



Suojaa vaativissa olosuhteissa

IP 65

IK 07

+80 °C

-40 °C



Tempo

Kotelointi sekunneissa!


Kuten malliston nimi antaa ymmärtää, Tempo ei todellakaan tuhlaa aikaa. Tarvitsetko kotelon, joka on edullinen ja jonka voi asentaa muutamassa sekunnissa, mutta joka silti suoriutuu tehtävästään? Tempo on kaikkea tätä ja silti kaikkien vaadittavien standardien mukainen.

Mitat: 95 x 65 x 60 mm - 344 x 289 x 117 mm.

IP 65; IK 07

Laajasta tuote-, koko- ja lisätarvikevalikoimastamme löydät varmasti sopivimman vaihtoehdon tarpeisiisi!

- Kalvotiiviste, läpilyönti ja sileäsivuiset versiot
- All-in-one -versiot, joissa lisätarvikkeet ovat mukana kotelossa
- Täysin varusteltu, valmis asennettavaksi
- Kaapeleiden läpiviennit kotelon neljällä sivulla
- Moderni muotoilu, suuri asennustila pienissäkin koteloidessa - helppo asennus
- Liittimet ovat asennettavissa DIN-kiskolle tai adapterin avulla kotelon pohjaan
- Suurimmat Tempo-kotelot sisältävät saranat, jotka mahdollistavat kaikkien kansiruuvien käytön säilyttäen korkean IP 65 -luokituksen
- Sinettilanka tai tiivistystulpat lisäävät turvallisuutta
- Materiaali ABS

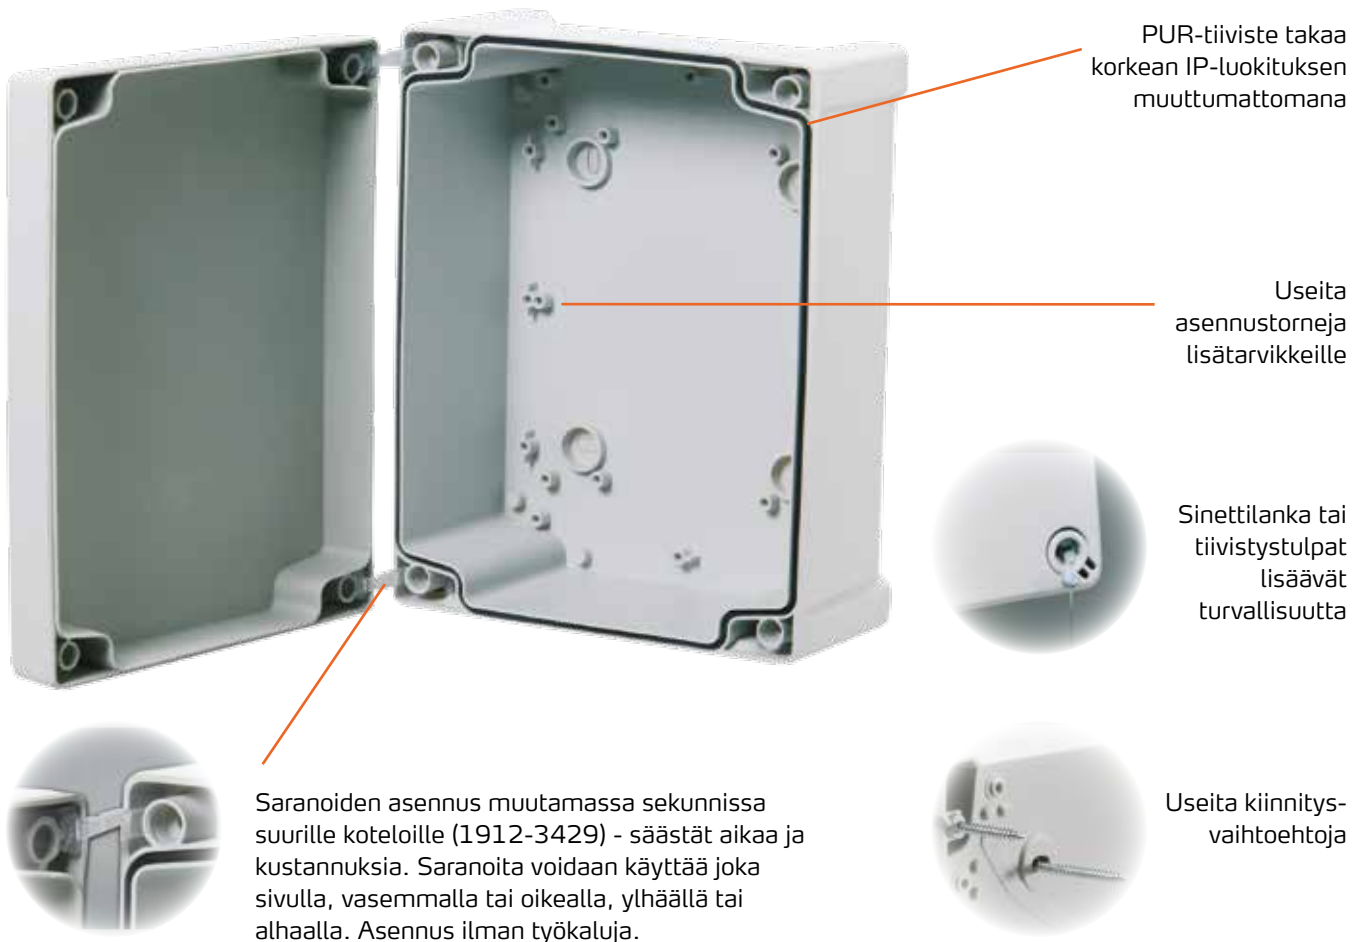

Tempo-kotelot liittimillä ja kaapelien läpivienneillä

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Tilausnimike	Mitat mm	Sähkönumero	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa	Saranasarja	Liitinsarja (sis. adapterin tai DIN-kiskon) + holkkitiiviste	Liitinsarja (sis. adapterin tai DIN kiskon)
Pohja, jossa on integroitu kalvotiiviste, harmaa kansi, kansiruuvisarja, riviliitin (1-4 mm²)						
TAM 090706 MC	95 x 65 x 60	1606501	MB 18039	-	-	C 0907 set
TAM 111107 MC	110 x 110 x 65	1606505	MB 18039	-	-	C 1111 set

Tilausnimike	Mitat mm	Sähkönumero	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa	Saranasarja	Liitinsarja (sis. adapterin tai DIN-kiskon) + holkkitiiviste	Liitinsarja (sis. adapterin tai DIN kiskon)
Pohja, jossa on metriset läpilyöntiahiot, harmaa kansi, kansiruuvisarja, holkkitiivisteet, riviliitin (1-25 mm²)						
TAM 090706 GC	95 x 65 x 60	1606503	MB 18039	-	GC 0907 set	-
TAM 111107 GC	110 x 110 x 65	1606507	MB 18039	-	GC 1111 set	-
TAM 131308 GC	130 x 130 x 75	1606509	MB 18039	-	GC 1313 set	-
TAM 191209 GC	187 x 122 x 90	1606511	-	TH T	GC 1912 set	-
TAM 201610 GC	201 x 163 x 98	1606513	-	TH T	GC 2016 set	-

Seinäasennusruuvien suojatulppa FEP 26150 kotelolle 191209-342912 myydään erikseen.

Tempo-kotelot

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet (myydään erikseen)

Tilausnimike	Mitat mm	Sähkönumero	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa	Saranasarja	Liitinsarja (sis. adapterin tai DIN-kiskon) + holkkitiiviste	Liitinsarja (sis. adapterin tai DIN-kiskon)	DIN-kisko lyhyt	DIN-kisko pitkä	Asennuslevy	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa
Pohja, jossa on integroitu kalvotiiviste, harmaa kansi, kansiruuvisarja										
TAM 090706 ME	95 x 65 x 60	1606500	MB 18039	-	-	C 0907 set		DRM 50	MP 0907	-
TAM 111107 ME	110 x 110 x 65	1606504	MB 18039	-	-	C 1111 set		DRM 80	MP 1111	-

Tilausnimike	Mitat mm	Sähkönumero	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa	Saranasarja	Liitinsarja (sis. adapterin tai DIN-kiskon) + holkkitiiviste	Liitinsarja (sis. adapterin tai DIN-kiskon)	DIN-kisko lyhyt	DIN-kisko pitkä	Asennuslevy	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa
Pohja, jossa on metriset läpilyöntiahiot, harmaa kansi, kansiruuvisarja										
TAM 090706	95 x 65 x 60	3438263	MB 18039	-	GC 0907 set	C 0907 set		DRM 50	MP 0907	-
TAM 111107	110 x 110 x 65	3438264	MB 18039	-	GC 1111 set	C 1111 set		DRM 80	MP 1111	-
TAM 131007	130 x 95 x 65	3438265	MB 18039	-	-	-	DRM 50	DRM 100	MP 1310	-
TAM 131308	130 x 130 x 75	3438266	MB 18039	-	GC 1313 set	C 1313 set		MIV 10	MP 1313	-
TAM 191209	187 x 122 x 90	3438005	-	TH T	GC 1912 set	C 1912 set	MIV 10	DH-3	MP 1912	FEP 26150
TAM 201610	201 x 163 x 98	3438006	-	TH T	GC 2016 set	C 2016 set	DH-3	ARH 2320	MP 2016	FEP 26150

Tilausnimike	Mitat mm	Sähkönumero	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa	Saranasarja	DIN-kisko lyhyt	DIN-kisko pitkä	Asennuslevy	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa
Pohja, jossa on harmaa kansi, kansiruuvisarja								
TA 090706	95 x 65 x 60	3438267	MB 18039	-		DRM 50	MP 0907	-
TA 111107	110 x 110 x 65	3438268	MB 18039	-		DRM 80	MP 1111	-
TA 131007	130 x 95 x 65	3438269	MB 18039	-	DRM 50	DRM 100	MP 1310	-
TA 131308	130 x 130 x 75	3438270	MB 18039	-		MIV 10	MP 1313	-
TA 191209	187 x 122 x 90	3435682	-	TH T	MIV 10	DH-3	MP 1912	FEP 26150
TA 201610	201 x 163 x 98	3435684	-	TH T	DH-3	ARH 2320	MP 2016	FEP 26150
TA 241911	240 x 191 x 107	3435686	-	TH T	EKV 12	DR 210	MP 2419	FEP 26150
TA 292411	289 x 239 x 107	3435688	-	TH T	DR 215	DR 265	MP 2924	FEP 26150
TA 342912	344 x 289 x 117	3435690	-	TH T	ARH 2328	DR 316	MP 3429	FEP 26150

Tilausnimike	Mitat mm	Sähkönumero	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa	Saranasarja	DIN-kisko lyhyt	DIN-kisko pitkä	Asennuslevy	Seinäasennus-ruuvien suojatulppa
Pohja, jossa on läpinäkyvä kansi, kansiruuvisarja								
TA 191209 T	187 x 122 x 90	3435692	-	TH T	MIV 10	DH-3	MP 1912	FEP 26150
TA 201610 T	201 x 163 x 98	3435694	-	TH T	DH-3	ARH 2320	MP 2016	FEP 26150
TA 241911 T	240 x 191 x 107	3435696	-	TH T	EKV 12	DR 210	MP 2419	FEP 26150
TA 292411 T	289 x 239 x 107	3435698	-	TH T	DR 215	DR 265	MP 2924	FEP 26150
TA 342912 T	344 x 289 x 117	3435700	-	TH T	ARH 2328	DR 316	MP 3429	FEP 26150





Liitin ja adapteri /
DIN-kiskosarja

Liitin ja adapteri / DIN-kisko lisätarvikesarja

Tilausnimike	Sähkönnumero	Terminaali	DIN-kisko tai adapteri
C 0907 set	1606519	5 x 1-2,5 mm ²	adapteri
C 1111 set	1606520	5 x 1,5-4 mm ²	adapteri
C 1313/1912 set	1606521	5 x 1,5-6/16 mm ²	DIN-35 kisko
C 2016 set	1606522	5 x 1,5-25mm ²	DIN-35 kisko



Holkkitiiviste, liitin ja
adapteri /DIN-kiskosarja

Holkkitiiviste, liitin ja adapteri / DIN-kisko lisätarvikesarja

Tilausnimike	Sähkönnumero	Terminaali	DIN-kisko tai adapteri	Holkkitiiviste
GC 0907 set	1606514	5 x 1-2,5 mm ²	adapteri	2 x M16, M20
GC 1111 set	1606515	5 x 1,5-4 mm ²	adapteri	2 x M20, M25
GC 1313 set	1606516	5 x 1,5-6 mm ²	DIN-35 kisko	2 x M20, M25
GC 1912 set	1606517	6 x 1,5-16 mm ²	DIN-35 kisko	2 x M25, M32, M40
GC 2016 set	1606518	5 x 1,5-25mm ²	DIN-35 kisko	2 x M20, M32, M40

Liittimien tekniset tiedot					
Kotelo koolle	0907	1111	1313	1912	2016
Väri	Harmaa	Harmaa	Harmaa	Harmaa	Harmaa
Kuvaus	5 x Al/CU 1-2,5 mm ²	5 x Al/CU 1.5-4 mm ²	5 x Al/Cu 1.5-6 mm ²	5 x Al/Cu 1.5-16 mm ²	5 x Al/Cu 1.5-25 mm ²
I _n	76A	125A	82A	82A	160A
U _n	450V	450V	690V	690V	690V
Kiristysmomentti	2,0 Nm	3,5 Nm	1.5-7 Nm	1.5-7 Nm	1.5-12 Nm
Liittimien määrä	5	5	5	5	5
Johdinta (kpl)					
1.5 mm ²	5		3	3	3
2.5 mm ²	4	6	3	3	3
4 mm ²		4	3	3	3
6 mm ²		3	2	2	3
10 mm ²				1	3
16 mm ²				1	2
25 mm ²					2
Kuorintapituus (mm)	15	15	13	13	15

Tekniset tiedot		Hyväksynät Europe EN 62208 Empty enclosures for low-voltage switchgear and Control Gear Assemblies Europe EN 60670 Boxes and Enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations Europe SFS 4698 Membranes and inlets for electrical cables
Ominaisuus	ABS	
Tiiviysluokka (EN 60529)	IP 65	
Iskunkestävyys (EN 62262)	IK 07 +35°C, IK 06 -25°C	
Lämpötilankesto Celsius	-40° . . 80°C	
(lyhytaik. käytössä) Fahrenheit	-40° . . 175°F	
Lämpötilankesto Celsius	-40° . . 60°C	
(jatkuva käytössä) Fahrenheit	-40° . . 140°F	
Sähköinen suojaeristys	Suojaeristetty ☐	
Vaaleanharmaat osat, väri	RAL 7035; harmaa	
Läpinäkyvä PC-kansi	Läpinäkyvä kirkas	
Kansiruuvit	Harmaa; Polyamidi (PA)	
Kansitiiviste	PUR	
Kalvotiiviste	TPE	
Paloluokitus	UL 94 HB	
Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) itsestään sammuva (PC)	650°C	
Myrkyllisyys	Halogeeniton	
Kemiallinen kestävyys*	Hyvä	

Oikeus teknisten tietojen ja mittojen muutoksiin pidätetään.

*Tutustu erilliseen raaka-ainetietoon yksityiskohtaisempaa tietoa varten.

Lisätarvikkeet



Siipivääninsarja (40 kpl)
MBS 14552 (harmaa kansi)
MBS 14552 B (läpinäkyvä kirkas kansi)



Sinetöintitulppasarja (40 kpl)
DPS 14553 (harmaa kansi)
DPS 14553B (läpinäkyvä kirkas kansi)



Seinäkiinnike
(2 kpl) sis. ruuvit
FP 10674



DIN-35 asennuskiskot




Asennuslevyt
(galvanoitu teräs,
levyn vahvuus 1,5 mm)

CAD-tiedostot, pdf-tuotekortit ja mittapiirrokset ladattavissa
www.fibox.fi

FIBOX
Enclosing innovations

Fibox Oy Ab
Keilaranta 19 D
02150 Espoo

Puh. 020 778 5700
Fax 020 778 5702
info@fibox.com
www.fibox.fi



Code 9637152



6418074085689